

MF*9-*YC 系列阀用 湿式电磁铁

Wet valve solenoid series




技术参数 technical specification

型号	MF*9-22YC	MF*9-37YC	MF*9-90YC
额定吸力N	22	37	90
额定行程mm	2.8	2.8	3.6
全行程不少于mm	6.5	6.5	7.8
额定电压V	12、24、110、220	12、24、110、220	12、24、110、220
激磁功率〈参考〉(W)	35	35	46
承受公称油压MPa	10	10	10
在电磁阀上的 动作时间	接通ms	45	70
	断开ms	20	40

使用注意事项 note in use

1. 电磁铁端部的手动推杆可在液压系统试车时使用，并能自动复位。
2. 作电气测量时应使用磁电式直流电表。
3. 插头使用说明：
 - (1) 插头接线应将罩壳内侧空心紧固螺钉取下，在基座上接线后再紧固。
 - (2) 插座通线外放有橡胶圈，当螺帽拼紧时插座连线即被夹紧。

型号说明 model instruction

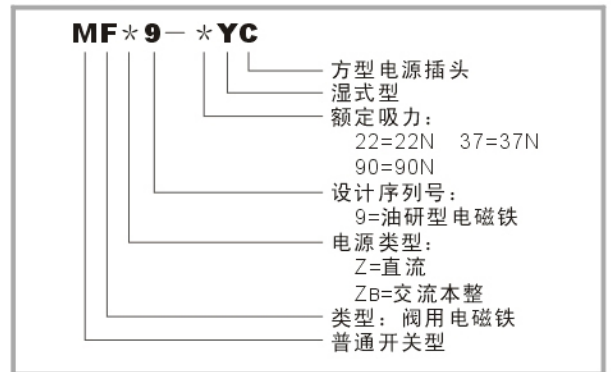

外形尺寸 outside size

